

N2.14

Specifikacija

10.3 kW (14 ks) pri 3600 o/min.

Baza motora Kubota

Nanni Diesel ima dugogodišnje čvrsto partnerstvo sa Kubotom. Kubota motori su poznati po svom robustnom dizajnu i osiguravaju veliku pouzdanost i dugovječnost motora. N2.14 raspolaže osobito kvalitetnim predgrijavanjem što omogućava lako startanje i pri niskim vanjskim temperaturama.

Novi sistem ubrizgavanja

N2.14 ima smanjenu emisiju čestica i dima zahvaljujući poboljšanom sustavu izgaranja i ubrizgavanja E-TVCS (Envir onmental-Tri Vort ex Combustion System). Ovaj dizajn predkomore poboljšava učinkovitost motora što se ogleda na smanjenoj potrošnji. Smanjuje buku i vibracije što poboljšava udobnost na brodu.

Prednosti

Zahvaljujući velikom rasponu opreme N2.14 nudi više mogućnosti instalacije

na više vrsta brodova. Zamjena motora je olakšana s instalacijskim kitovima, koji su posebno dizajnirani da se postojeća postolja prilagode novom motoru i olakša zamjena starog motora.

Ušteda na prostoru i težini

Zbog dobrog odnosa snage i težine N2.14 nudi optimalnu efikasnost. Njegove male dimenzije, kao i mogućnost izbora između kopče ili sail drive-a prijenosa olakšava njegovu instalaciju na manjim motornim čamcima, kao i limitiranim prostorima manjih i regatnih jedrilica.

Zaštita okoliša

Motor je u skladu s najstrožim pravilima o emisiji ispušnih plinova na svijetu: EU-RCD, US-EPA, BSO.



Glavne karakteristike

- Baza motora Kubota
 - Male dimenzije
 - Mala težina
 - E-TVCS sistem ubrizgavanja
-
- Sail Drive SD 10 prenosni omjer 2.52:1

Upotreba


- Jedrilice
- Depl asmanski trup

Tehnička specifikacija

Baza motora	Kubota
Snaga (kW/ks)*	10.3 / 14
Maksimalni broj okretaja (o/min.)*	3600
Zapremnina (cm ³)	479
Broj cilindara	2 u liniji
Provrt x hod (mm)	67 x 68
Kompresioni omjer	23:1
Sistem ubrizgavanja	Indiret (E-TVCS)
Usis	Atmosferski
Hlađenje	Rashladni k
El. instalacije / Alternator	12V / 70A
Instrument panel	A3
Transmisija	Kopča Technodrive TMC 40 Sail Drive SD10 ratio. 2.52:1
Max. dozvoljeni nagib pri montaži	15° (dinamična)
Certifikati	EPA, BSO, SAV, EU-RCD
Težina suhog motora s TMC 40 (kg)	92
Težina suhog motora s SailDrive (kg)	129

Priključci

Ispuh(mm)	40
Gorivo (mm)	8
Morska voda	20

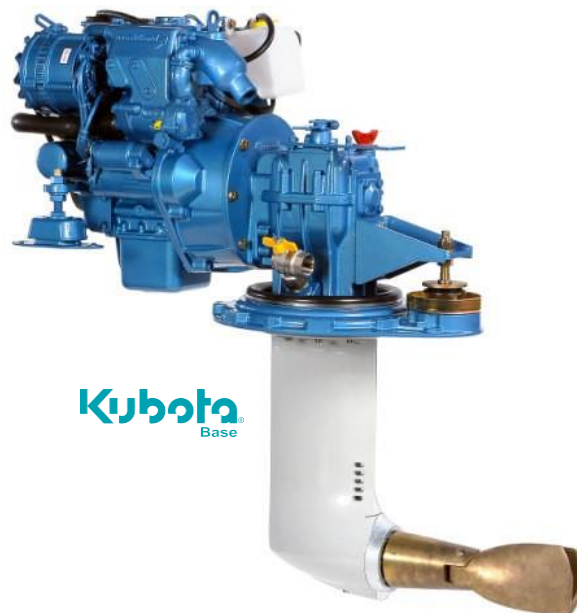

Kubota
Base



nanni
ENERGY IN BLUE

Nanni N2.14

10.3 kW (14 ks)

Standardna oprema



- A3 Instrument panel
 - Brojač okretaja motora / Brojač sati rada motora
 - Svjetlosni i zvučni alarm za nizak tlak ulja
 - Svjetlosni i zvučni alarm za visoku temperaturu vode
 - Svjetlosni signal punjenja alternatora
 - Svjetlosni signal za grijače
 - Startni ključ s bravom
- Jamstvena knjižica
- Waterlock lonac ispuha
- Ispušni kolektor hlađen slatkom vodom
- Ispušno koljeno hlađeno vodom
- Rashladnik
- Električni kabel s priključkom 4 metra dužine
- Filter goriva
- Filter ulja
- Mehanička kopča TMC 40 ili Sail DriveSD 10
- Uputstvo za upotrebu
- Pumpa morske vode
- Pumpa slatke vode
- Visokotlačna pumpa goriva u liniji
- Dobavna pumpa goriva
- Pumpa za pražnjenje ulja iz motora
- Priključak za kabel za instrument ploču
- Elastični nosači motora
- Električna instalacija 12 V
- Termostat

Pomoćne aplikacije

- Keel Cooling (hlađenje cijevima van trupa broda)
- Dvopolna električna instalacija
- Dodatna PTO remenica

Dodatna oprema


- Ručica za daljinsko upravljanje
- Priključci za morsku vodu
- Priključci za gorivo
- Filter morske vode
- Elastična spojka

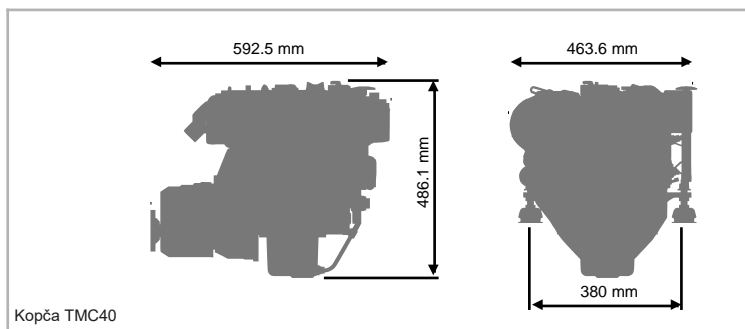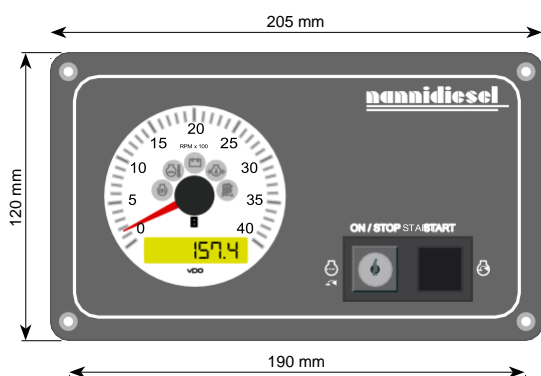


Kopča TMC40




Prikazani modeli nije nužno istakao trenutni modeli u proizvodnji.

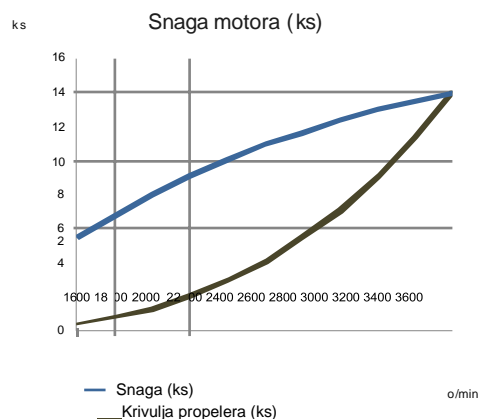

— Snaga (ks) o/min
— Krivulja propelera (ks)

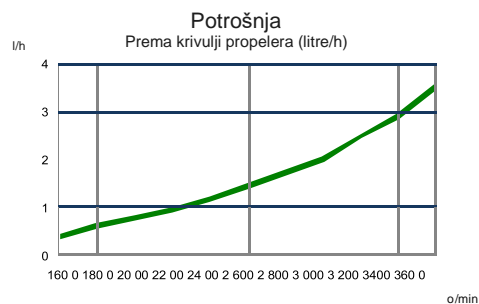

o/min

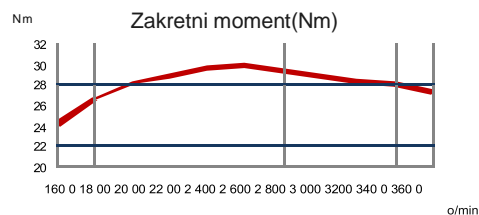

o/min

Nanni Industries S.A.S. France
11, Avenue Mariotte-Zone Industrielle
BP 107- 33260 La Teste France
Tel : + 33 (0)5 56 22 3060
Fax : +33 (0)5 56 22 30 79
www.nannidiesel.com

Certified ISO
9001 : 2000



Pabulum d.o.o.

Papandopulova 17; 21 000 SPLIT
Tel./Fax.: 021/463-816; Mob.: 098/1772118
www.pabulum.hr;
e-mail: info@pabulum.hr